



LACOSTE

FORGE & FONDERIE

DEPUIS

1935



NOTICE PLAQUES

PLAQUES DE CHEMINÉE FONTE



Nos produits fonte sont garantis 1 an, sous condition d'une mise en oeuvre et d'un usage courant suivant les recommandations ci-après :

Installation :

Afin que votre plaque soit bien maintenue au fond de votre cheminée, il est conseillé pour sa fixation d'utiliser des pattes de scellement avec ou sans chevilles laiton.

Laisser un espace de dilatation d'environ 5 mm par rapport à la plaque.


Mise en service :

1. Pour la première mise en chauffe placer quelques morceaux de bûches fendues et utiliser un allume-feu.
2. Ne pas faire usage de bois de cageots, de palettes de transport, ni de sarments de vigne.
3. Faire 3 ou 4 petites flambées en début de saison, de façon à éliminer l'humidité accumulée hors saison. Renouveler l'opération à chaque nouvelle campagne de chauffe.

Usage et Entretien :

- Déposer les bûches en douceur pour éviter les chocs violents sur votre plaque.
- S'assurer par temps de grandes pluies, que votre plaque soit protégée.
- Ne jamais jeter d'eau pour éteindre un feu et éviter ainsi les chocs thermiques.
- En suivant ces recommandations simples, votre plaque de cheminée vous donnera satisfaction durant de nombreuses décennies.

MISE EN PLACE DES PATTES DE SCELLEMENT POUR LE MAINTIEN DE LA PLAQUE DÉCORÉE

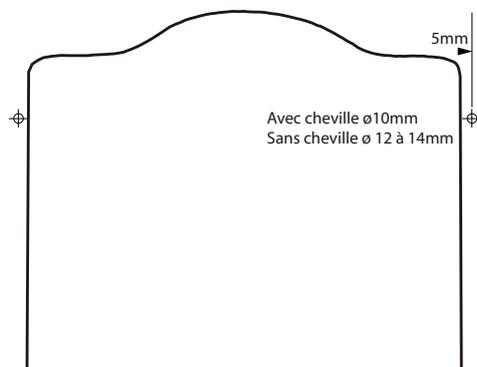

Plaque appuyée contre le mur sur toute la surface, déterminer la hauteur de la fixation dans le tiers supérieur ou en dessous de l'épaulement.

AVEC CHEVILLE LAITON

1. Percer un trou avec un foret à béton de \varnothing 10mm à 5mm de chaque côté de la plaque.
2. Introduire la patte de scellement avec la cheville.
3. Visser
4. Laisser 3 à 4 mm entre la patte et la plaque pour permettre sa dilatation.



SANS CHEVILLE LAITON

1. Percer un trou avec un foret à béton entre 12 et 14mm à 5 mm de chaque côté de la plaque.
2. Y introduire du ciment réfractaire ou chimique, enfoncer la patte et faire un joint autour.
3. Laisser 3 à 4mm entre la patte et la plaque pour permettre sa dilatation.



FACE AVANT



LACOSTE SARL



12 Avenue Pasteur - 24160 EXCIDEUIL
Tél. : 05 53 62 42 92 - Fax : 05 53 62 93 46
info@lacoste-fonderie.com
www.lacoste-fonderie.com

Retrouvez nos produits sur notre boutique en ligne :
<https://boutique.lacoste-fonderie.fr/>



Fabrication française
24 - Dordogne